
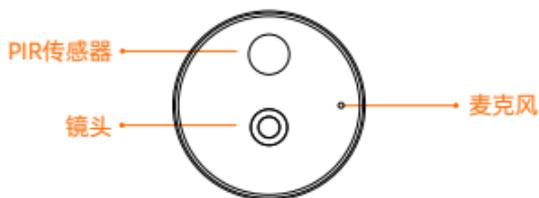


小白智慧门H1

用户使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书， 并妥善保管


可视系统介绍

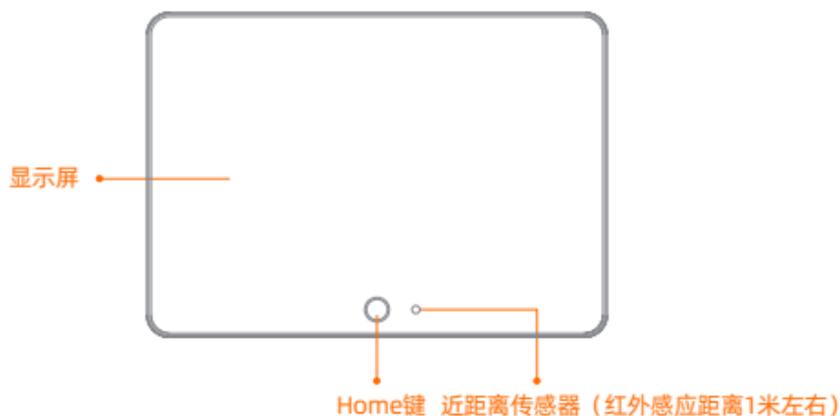

按键设置

键位名称	操作方式	操作效果
Home键	单击	唤醒
Home键	长按5秒	解绑可视系统

入户系统介绍

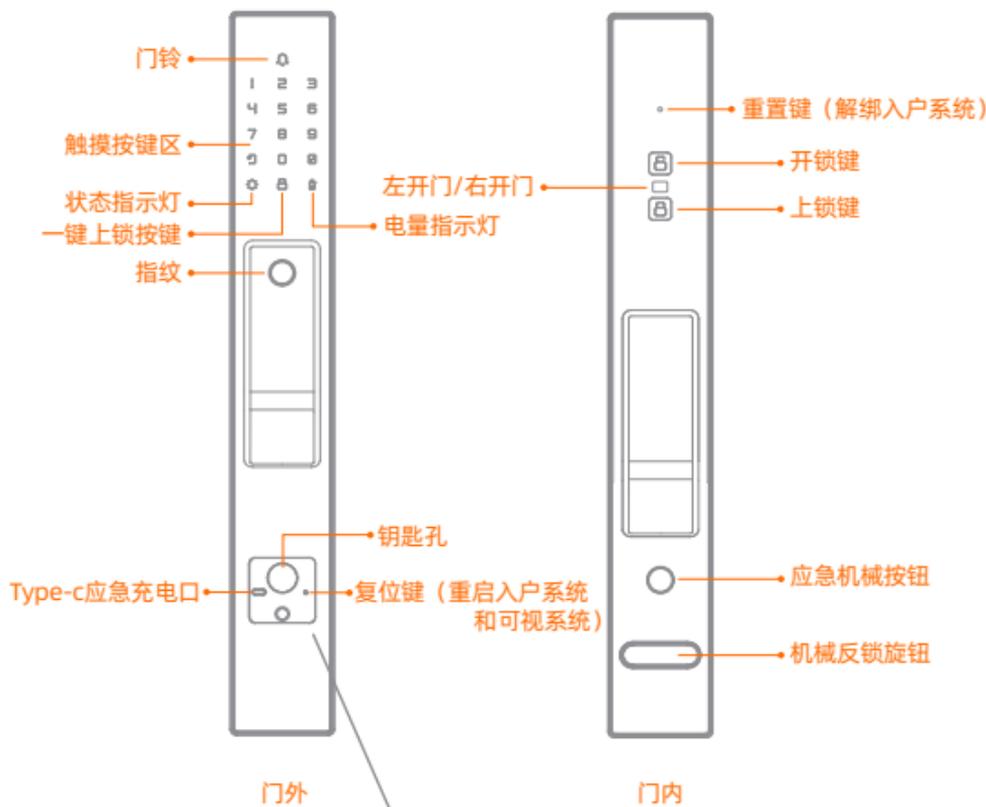

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP 操控，并与其他产品互联互通。
扫描二维码，下载并安装米家APP。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据APP 提示方式添加设备。



提示：由于米家APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP 内指引进行操作。

关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP 或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。



已接入米家
works with
mijia

连接可视系统设置

打开米家APP 首页，点击右上角“+”进入添加设备页面，可通过扫描附近设备（仅Android 手机用户）或在搜索框内手动输入“小白智慧门可视系统H1”，进行设备添加，然后根据APP 指示进行设备绑定。



Andriod 系统



iOS 系统

注：


示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

输入正确的Wi-Fi 账号密码，点击“下一步”。

提示：小白智慧门仅支持 2.4G Wi-Fi 连接。



使用门外摄像头扫描手机上的二维码，听到“二维码扫描成功”提示音，点击“下一步”耐心等待直至连接成功。

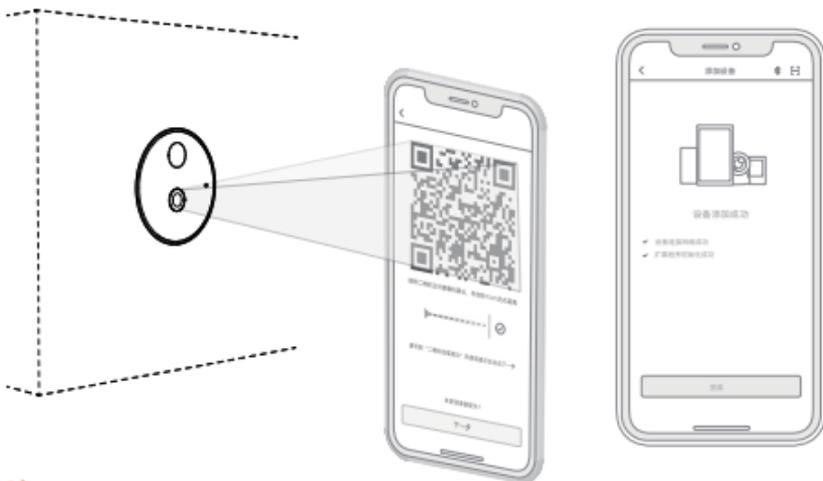

注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

连接入户系统设置

1. 门锁上电后，开启手机蓝牙，进入米家APP。（手机需在门锁附近2米内）



2. 点击右上角“+”键，通过“手动添加”，点击左侧“家居安防”，找到小白智慧门H1。
点击右上角“+”键，通过“附近设备”自动搜索，找到小白智慧门H1（此功能仅支持Android系统）。




3. 找到小白智慧门H1后，点击图标，显示配对验证码，在门锁按键区输入配对验证码，点击面板上的“”，即可完成设备配对连接。



开门方式


- 指纹开门

进入指纹设置界面，输入指纹名称，按提示录入指纹，录入成功后即可使用该指纹开门。

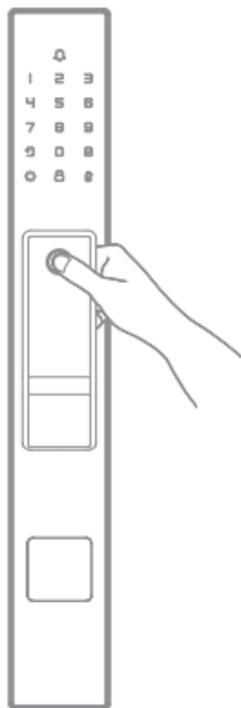

- 密码开门

进入密码设置界面，输入密码名称及 6 位数字密码后，点击“保存”按钮，即可使用该密码开门。




- 蓝牙开门

打开手机蓝牙功能，进入小白智慧门H1，点击开门后，听到语音提示即可开门。




- 临时密码开门

进入小白智慧门H1，点击“临时密码”。在门锁按键区输入六位临时密码，点击面板上的“”，即可开门。

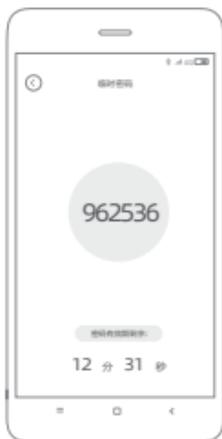


- 钥匙开门

小白智慧门H1 支持钥匙开门，用户使用时仅需将钥匙插入钥匙孔旋转90°，轻拉即可开门。

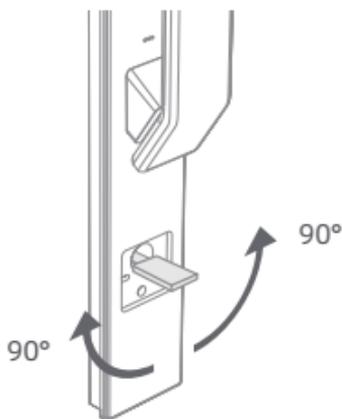

• 门锁记录

打开米家APP，进入小白智慧门H1，点击“门锁记录”，可以查看门锁记录和报警信息。

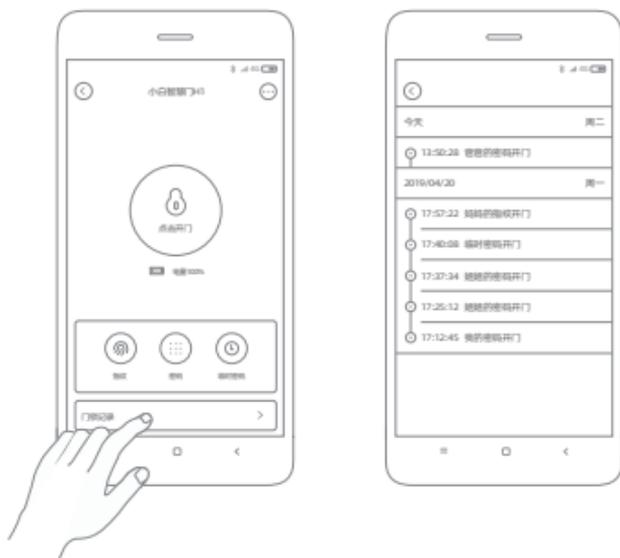

异常状态

- 连续 5 次指纹或密码解锁失败：智慧门将发出高分贝报警声 10 秒，同时 30 秒内无法使用密码、蓝牙、指纹开门。
- 撬锁报警：当门锁被暴力拆下时，智慧门将会发出高分贝报警声。
- 低电量提醒：智慧门电量下降到 20% 时，会提醒电池电量不足，请及时更换电池；触摸门锁面板时，智慧门会发出语音提示“电量不足，请更换电池”，同时门锁面板上将会有红色电池标亮起。

实时查看

打开米家APP，选择已连接的“小白智慧门可视系统”切换至实时视频，即可进行实时浏览。通过可视系统的控制界面，可以进行画面截取和画面录制等操作。



支持红外夜视

光敏可根据周围光线变化程度，晚上通过IR-CUT自动切换到夜视模式。内置红外夜视灯，黑暗中也能清晰拍摄。




注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

远程通话

打开米家APP，选择已连接的“小白智慧门可视系统”切换至实时视频界面，点击通话按钮，即可进行远程通话。

当门口有人按门铃时，米家APP 会收到来电通知（米家APP 运行时）接通后即可远程通话。

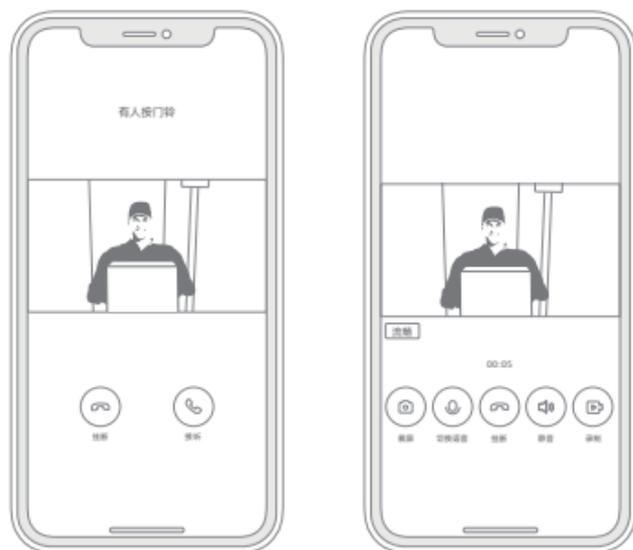

注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

AI人脸识别* 确认访客身份

采用小米人脸识别算法，可针对陌生访客识别其年龄、性别等信息。通过米家APP为家人和朋友标记身份后，可自动生成回家时间表，家人动态轻松掌握。同时具备AI统计功能，异常来访记录及时查看*。

*购买云存储服务会赠送人脸识别功能，此功能为附赠功能，实际识别效果受环境影响存在差异。（购买小白智慧门H1即可获赠一年免费云存储，存储周期为7天自动存储覆盖。）

消息推送

外出时可通过米家APP实时查看，手机端会收到开门消息提醒、门未关消息提醒、按铃消息提醒、撬门报警、多次输入指纹和密码错误报警等。

分享功能

进入米家APP首页，长按“小白智慧门H1可视系统”图标，选择“共享”，可以把可视系统共享给家人使用。注：入户系统不支持共享功能。

售后政策

尊敬的客户，您好！感谢您选择我司的产品！为保障您的权益，请您在购买产品后仔细阅读以下内容：

1. 保修政策

- 小白智慧门H1 属于大件定制物品，产品发货后非质量问题，不支持 7 天无理由退货。
- 小白智慧门H1 采用泡沫板加珍珠棉全方位进行包装运输，避免运输过程造成磕碰，即便如此，也请在您收到产品后，当面拆开确认产品完好无损后再签收，否则无法理赔。如签收时发现产品破损，请直接拒签并联系售后客服处理。
- 小白智慧门H1 质保 2 年，自您签收次日起 2 年内，若产品出现质量问题，可提供免费维修或更换服务（尺寸、刮伤掉漆或颜色问题不属于质量问题），若人为原因造成损坏，需根据实际情况收取上门费和维修费。
- 小白智慧门H1 超过质保期后，可以提供有偿维修服务。

2. 非保修条例

- 已经超出质保期限的；
- 未按使用说明书要求使用、维护、保管导致的产品故障或损坏；
- 未经我司许可，擅自改动本身固有的设置或擅自拆机维修；
- 因意外因素或人为行为导致的产品损坏，如输入不合适的电压、高温、进水等；
- 因长期使用导致的磨损、划痕、老化等；
- 因不可抗力如地震、火灾、水灾、雷击等导致的产品故障或损坏。

3. 特别说明

- 保修仅限于小白智慧门H1，包装及其它附件包（螺丝等）不在保修范围内。
- 在保修期内，产品经过我司检测，确认故障后，将更换同一型号产品。维修更换下来的瑕疵配件归我司所有。
- 在保修期内，非质量问题导致的上门服务及产品维修费用或邮费由用户

承担。

- 请妥善保管您的发票或保修卡，在我们的服务机构为您服务时，如您不能出示以上证明，该产品的免费保修期将自其生产日期开始计算。
- 经我司付费维修的小白智慧门H1，同一性能问题将享受自修复之日起3个月的免费保修期，请索取并保留好您的维修凭证。
- 经销商向您做出的非我司保证的其他承诺，我司不承担任何责任。

4. 技术支持

如您遇到产品使用问题，请致电 400-150-0015 或关注创米公众号联系在线客服，获取更多信息请登录www.imilab.com。

5、该条例于发布之日起效

6、保修卡内容的最终解释权，修改权归我司所有



官方公众号

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
结构塑料壳	○	○	○	○	○	○
结构金属件	×	○	○	○	○	○
电子元器件	○	○	○	○	○	○
PCBA	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。



产品保修卡

尊敬的用户，您好！

本保修卡是申请保修服务的重要凭证，请您认真填写上方信息并妥善保管。

产品名称： 产品型号：

检验日期： 出产编号：

检验员： 用户名称：

购买日期： 联系电话：

购买地点： 用户地址：

生产商盖章：

基本参数

小白智慧门H1			
产品名称	防盗安全门	产品型号	FAM-Y-CM-H1
产品尺寸	详见产品外包装	材 质	冷轧钢板、不锈钢
产品名称	小白智能门锁H1（入户系统）	产品型号	DZFDS-L-B-II-HMI508
产品尺寸	500*80*20mm	产品净重	5000g
等 级	B 级	材 质	锌合金、不锈钢
产品名称	小白智慧门H1（可视系统）	电源输入	9V --- 1A
产品型号	CMMY508A	触 摸 屏	10.1" IPS
执行标准：GA 701-2007、GA 374-2019、GB 21556-2008、 Q31/0112000846C002-2020、Q31/0112000846C004-2020			
手机系统	iOS 9.0 及以上Android4.4 及以上		
工作湿度	0%-90%RH		
工作温度	-20~65℃		
包装清单	门x1，门锁x1，猫眼显示屏x1，猫眼摄像头x1，使用说明书x1 <input type="checkbox"/> 电池x2，电源适配器x1(电源选配 1) <input type="checkbox"/> 86 型墙开电源适配器x1，220V 电源线x1(电源选配 2)		

制 造 商：上海创米科技有限公司

地 址：上海市闵行区紫星路 588 号 1 幢 11 层 001A 室

服务电话：400-150-0015

更多产品信息请查询网址：www.imilab.com