


小白智能视频门铃D1套装

使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书， 并妥善保管


产品介绍

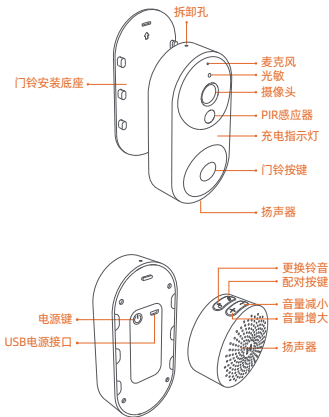

包装内含：视频门铃、门铃接收器、说明书、门铃安装底座（含双面胶）、定位贴纸、USB 电源线、安装螺丝包、卡针。

产品开机

在收到产品后，先用卡针取下门铃安装底座，长按门铃背部的电源键开启设备，下载米家 APP 并根据语音提示添加设备成功后，再进行产品安装。



设备状态	按键
开启设备	(关机状态下) 长按 “电源键” 2 秒
关闭设备	(开机状态下) 同时长按 “电源键” + “门铃按键” 6 秒
设备重置	(开机状态下) 长按 “电源键” 6 秒

连接米家APP

扫描二维码， 下载并安装米家 APP， 或者在应用商店中搜索 “米家”， 下载并安装米家 APP。

已安装米家 APP 的用户， 在 APP 中扫描二维码， 可以直接进入设备连接页面， 或在页面右上角点击 “+”， 根据 APP 提示方式添加设备。



提示： 由于米家 APP 的升级与更新， 实际操作可能与以上描述略有差异， 请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

关于已接入米家

“已接入米家” 意味着该产品可以通过米家 APP 或小爱同学控制。 请注意，“已接入米家” 仅做软件层面的验证， 小米及米家不对该产品及企业的生产制造、 标准执行、 质量监管等方面负责。




已接入米家
works with
mijia

添加设备

方法一：打开米家 APP 首页，点击右上角“+”进入添加设备页面，点击右上角“📷”按钮，通过扫描小白智能视频门铃背部二维码进行快速添加，然后根据 APP 指示进行设备绑定。

方法二：打开米家 APP 首页，点击右上角“+”进入添加设备页面，可通过扫描附近设备（仅 Android 手机用户）或在搜索框内手动输入“小白智能视频门铃”，进行设备添加，然后根据 APP 指示进行设备绑定。



Android 系统



iOS 系统


注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

产品安装

安装位置选择

- 推荐安装在门侧墙壁或门上；
- 安装时镜头与地面垂直距离 140cm~160cm 时视野最佳；
- 初步选定安装位置后，需先进行 Wi-Fi 网络测试；
（关注“创米科技”微信公众号可进行网络测试）
- 确定网络正常后，再固定安装底座（底座安装后不易取下）



门侧墙壁

门板


* 特别提醒：

应安装在非金属材质上（避免信号受到屏蔽），推荐安装在门侧墙上。

安装方式选择

双面胶安装（适用于光滑表面）

- 确保门或墙壁光滑、平整、无灰尘，撕下底座背面的双面胶贴纸，按照门铃底座上的箭头朝上方向黏贴在选好的安装位置；
- 将门铃按正确的方向与安装底座扣合（出厂默认门铃与安装底座为已经扣合的状态）。




* 特别提醒：

背胶在黏贴好后 24 小时之后才可以发挥 100% 粘性。


膨胀螺丝安装（适用于光滑墙面）

- 选择好合适安装位置，将定位贴纸贴于墙面，用钻孔工具在贴纸定位孔处打孔，钻孔直径 5.5~6mm，孔深约为 30mm；
- 将四个塑料膨胀螺母钉入墙壁；
- 安装底座上标有箭头的一面朝上，将螺钉穿入孔内，并拧入墙上的膨胀螺母中；
- 将门铃按正确的方向与底座扣合。



门铃充电

- 打开米家 APP， 在产品的看家助手设置中关闭强拆报警开关；
- 用卡针顶住门铃顶部的拆卸孔， 同时将门铃向上取出；
- 用电源连接线为设备进行充电（可自行选用 5V1A 或者 5V2A 的电源适配器进行充电）



充电状态	指示灯状态
充电中	红灯常亮
充电完成	绿灯常亮

基本参数

产品名称	小白智能视频门铃	电源输入	5V--- 2A
产品型号	CMDR001W	产品净重	197g
电池容量	5200mAh,3.7V	对 角	120°
分 辨 率	1920 × 1080	光 圈	2.4
工作温度	-10℃~ 50℃	视频编码	H.264
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz； RF 433MHz		
支持系统： Android 4.4 或 iOS 9.0 及以上版本			
执行标准： Q31/0112000846C002-2020			
CMIIT ID： 2019DP9252			

产品名称	小白门铃接收器	产品净重	65g
产品型号	CMDR001WJ	工作温度	-10℃~ 50℃
无线连接	RF 433MHz		
电源输入： 220-250V~, 50/60Hz, 20mA			
支持系统： Android 4.4 或 iOS 9.0 及以上版本			
执行标准： Q31/0112000846C002-2020			

制 造 商： 上海创米科技有限公司


地 址： 上海市闵行区紫星路 588 号 1 幢 11 层 001A 室

服务电话： 400-100-1348


官方网址： www.imilab.com

门铃接收器安装

- 将门铃接收器插至墙插通电（适用于 220V 的电源）；
- 按门铃按键测试接收器是否正常播放铃声；若没有正常播放铃声，请打开米家 APP，进入产品的设置页面，进行接收器配对设置。



- 选择合适的铃声及音量。




支持红外夜视

光敏可根据周围光线变化程度，晚上通过 IR-CUT 自动切换到夜视模式。内置 6 颗红外夜视灯，黑暗中也能清晰拍摄。



视频通话

当门口有人按门铃时，米家 APP 会立即收到来电通知，接通后可远程视频通话。



注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

逗留侦测

本产品为低功耗类设备，平时处于休眠状态，当有人经过触发逗留侦测（触发条件可选）或者有人按门铃时，会唤醒设备并记录下视频。




注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

看家助手

本产品能通过侦测门铃视角画面中的移动变化， 在看家助手中保存下记录的视频。

打开米家 APP， 选择已连接的 “小白智能视频门铃”， 在看家助手中可查看记录下的视频。 本产品通过小米人脸识别算法可识别访客身份信息， 用户可在看家助手中对身份信息进行标记。



注：

示意图仅供参考， 因米家平台版本及手机系统不同， 页面显示略有差异。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



注意事项

- 本产品适用的工作温度为 $-10^{\circ}\text{C}\sim 50^{\circ}\text{C}$ ，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或易造成水汽凝结等会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
- 为了您更好地使用本产品，避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 请确保本产品安装于 Wi-Fi 信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于 Wi-Fi 信号更佳的位置。尽量安装在远离金属等可能对信号产生影响的位置。

注：

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

请不要在充电时使用本产品。

售后服务与支持

小白智能视频门铃套装产品保修条例

小白智能视频门铃套装产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日 -15 日内，本产品出现《产品性能故障表》故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小白智能视频门铃	1. 产品存在破损 2. 无法恢复出厂设置

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。