




小白智能猫眼M1


使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管


产品介绍

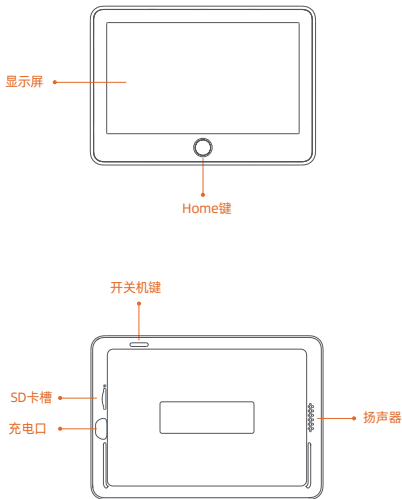

包装内含：猫眼显示屏，电源连接线，猫眼摄像头，显示屏支架，说明书，螺丝配件包，连接线盖板，排线压盖




麦克风孔



安装指向箭头

螺丝孔


双面胶 扬声器



PIR传感器

镜头

门铃



连接线盖板


按键设置

键位名称	操作方式	操作效果
Home键	单击	唤醒/休眠
Home键	长按5秒	重置设备
开机键	长按2秒	开/关机


配件清单



猫眼显示屏 ×1



猫眼摄像头 ×1



连接线盖板 ×1

显示屏支架 ×1



电源连接线 ×1



排线压盖 ×1



M4×35

×1



M4×60

×1




M4×85

×1

螺丝选型

原有猫眼拆装方法：

按住门外猫眼后，门内按照逆时针方向旋转猫眼并取出。

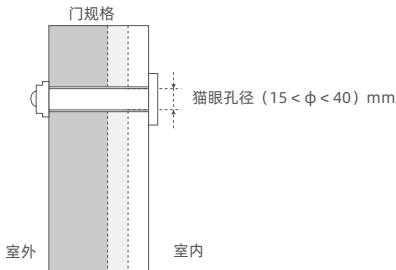

门板厚度	对应螺丝规格
35mm-60mm	M4×35 
60mm-85mm	M4×60 
85mm-105mm	M4×85 


注：

不能使用超过门厚的螺丝。



安装小白智能猫眼

1. 拆除原猫眼之后，根据门板厚度取相应长度螺丝，并将部分螺丝拧入猫眼摄像头的螺丝孔内；
2. 撕掉猫眼摄像头背部的双面胶保护膜后，将猫眼摄像头与连接线装入门板；

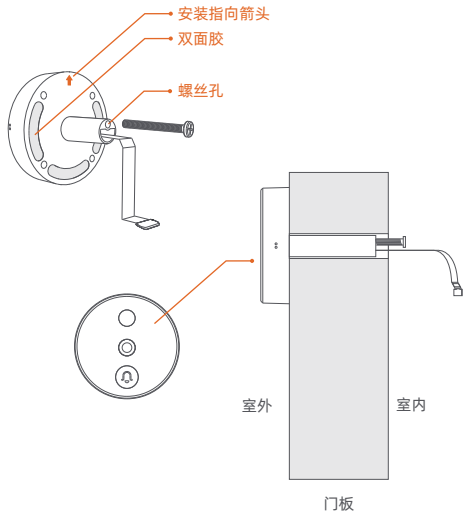


注：
安装时请确保猫眼背部箭头向上。

标尺(mm)




安装悬挂支架


1. 将连接线与猫眼显示屏底部卡座扣合；

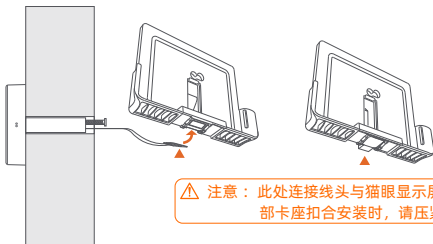


2. 安装排线压盖，然后取出连接线盖板；

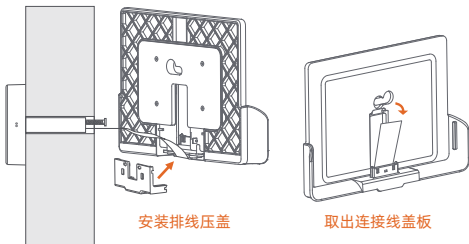

3. 将螺丝从右侧螺丝孔穿过，并左移至左侧螺丝孔处使螺丝到图示位置。
拧入螺丝剩余部分，固定显示屏支架；

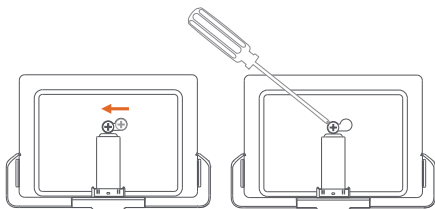


4. 将连接线超出的部分折叠后，盖上连接线盖板。

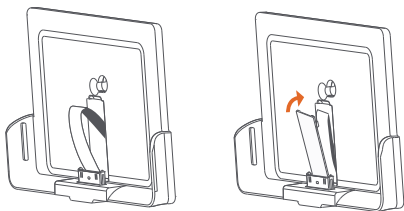

安装猫眼显示屏

1. 将猫眼显示屏从上至下滑入显示屏支架轨道内部。

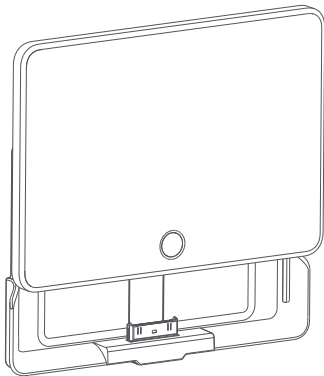

注意：安装完成后请确保悬挂支架和屏幕上的卡扣卡住，用手轻拉猫眼显示屏上部（检查是否松动）。

连接米家APP

扫描二维码，下载并安装米家APP。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据APP 提示方式添加设备。



提示：由于米家APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP 内指引进行操作。

关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP 或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。



已接入米家
works with
mijia

添加设备

方法一：打开米家APP首页，点击右上角“+”进入添加设备页面，点击右上角“📷”按钮，通过扫描小白智能猫眼显示屏背部二维码进行快速添加，然后根据APP指示进行设备绑定。

方法二：打开米家APP首页，点击右上角“+”进入添加设备页面，可通过扫描附近设备（仅Android手机用户）或在搜索框内手动输入“小白智能猫眼”，进行设备添加，然后根据APP指示进行设备绑定。



Android 系统



iOS 系统


注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

输入正确的Wi-Fi 账号密码，点击“下一步”；



使用猫眼摄像头扫描手机上的二维码，听到“二维码扫描成功”提示音，点击“下一步”耐心等待直至连接成功。

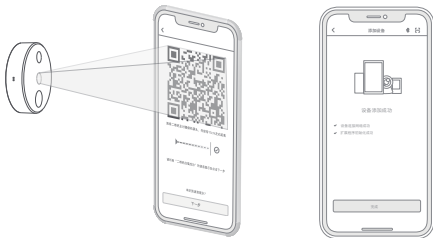

注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

看家助手

打开米家APP，选择已连接的“小白智能猫眼”
在看家助手中可查看记录下的视频。本产品通过小米人脸识别算法可识别访客身份信息，用户可在看家助手中对身份信息进行标记。



逗留侦测

本产品为低功耗类设备，平时处于休眠状态，当有人经过触发逗留侦测（触发条件可选）或者有人按门铃时，会唤醒设备并记录下视频。




注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

实时查看

打开米家APP，选择已连接的“小白智能猫眼”切换至实时视频，即可进行实时浏览。通过猫眼的控制界面，可以进行画面截取和画面录制等操作。



支持红外夜视

光敏可根据周围光线变化程度，晚上通过IR-CUT自动切换到夜视模式。内置 2 颗红外夜视灯，黑暗中也能清晰拍摄。




注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

远程通话

打开米家APP，切换至实时视频界面，点击通话按钮，即可进行远程通话；当门口有人按门铃时，米家APP会收到来电通知（米家APP运行时）接通后即可远程通话。



注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

注意事项

- 本产品适用的工作温度为-20°C~ 45°C，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
- 请确保本产品安装于Wi-Fi 信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于Wi-Fi 信号更佳的位置。尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。

售后服务与支持

小白智能猫眼产品保修条例

小白智能猫眼产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表故障的情况》，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的拆机维修、误用、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《小白智能猫眼性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《小白智能猫眼性能故障表》所列性能故障。

产品性能故障表

	性能故障
小白智能猫眼	1. 产品存在破损 2. 无法恢复出厂设置

注：

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

请不要在充电时使用本产品。

基本参数

产品名称	小白智能猫眼 M1	电源输入	5V = 2A
产品型号	CMMY18A	产品净重	392g
电池容量	5000mAh, 3.7V	对 角	150°
屏 规 格	5 寸屏	光 圈	2.4
工作温度	-20℃~ 45℃	视频编码	H.265
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz		
摄像头分辨率： 1920 × 1080			
CMIIT ID： 2019DP2354； 执行标准： Q31/0112000846C002-2020			

制 造 商：上海创米科技有限公司

地 址：上海市闵行区紫星路 588 号 1 幢 11 层 001A 室

服务电话：400-100-1348

官方网址：www.imilab.com