




小白智能摄像机Y2 云台尊享版 使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

产品介绍

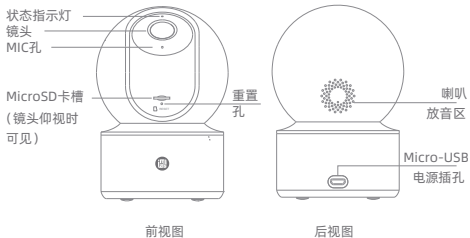


包装清单: 小白智能摄像机Y2 云台尊享版 x 1, 电源适配器 x 1,
电源连接线 x 1, 挂墙配件包 x 1, 说明书 x 1,

产品安装


可以将小白智能摄像机Y2 云台尊享版摆放在写字台、餐桌、茶几等平面，也可以使用安装配件，进行倒装固定。

倒装安装指引


1. 按照基座的孔距，用钻孔工具在墙面上打两个孔。建议在打孔前用铅笔在墙体上先做好标记再打孔。钻孔直径约为：6mm，孔深约为：30mm；

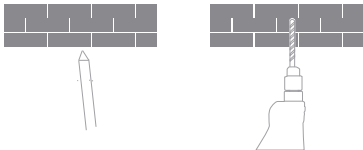


2. 将两个塑料膨胀螺母钉入墙壁；



3. 基座上标有箭头的一面朝上，将螺钉穿入孔内，并拧入墙上的膨胀螺母中；



4. 将摄像机底部的凹槽对准基座上的凸起部分，按平后向任意一侧旋转直至锁定到位；




⚠ 挂墙安装注意事项：

安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。

使用

- 开机

将电源连接线插入摄像机后部的Micro-USB电源插孔，摄像机自动开机。



- 指示灯橙色光闪烁表示开机成功。如果指示灯非橙色闪烁，长按重置键进行重启。
- 开机后请勿拧动摄像机的头部强制其旋转。如果镜头定位不准确，可通过手机客户端进行校准。

- 指示灯

蓝色常亮：连接成功/状态正常

蓝色闪烁：网络异常


橙色快闪：等待连接

橙色慢闪：正在升级

- 安装MicroSD卡

确保摄像机处于断电状态，将镜头调整到仰视位置，露出MicroSD卡槽。将MicroSD卡有触点的一面朝下插入卡槽。

注意：安装或取出MicroSD卡时，需要先切断摄像机电源后再操作。推荐使用小白视频监控存储卡，或其他正规厂商生产的MicroSD卡，建议读写速度不低于 U1/Class10级。



- 恢复出厂设置

细针长按重置孔可恢复出厂设置。MicroSD存储卡中的内容不会被删除。

注意：重置孔在MicroSD卡槽下方。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。

打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。

提示:由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。



关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。



已接入米家
works with
mijia

快速设置

方法一：

打开米家APP首页，点击右上角“+”进入添加设备页面，点击右上角“”按钮，通过扫描小白智能摄像机Y2 云台尊享版底部二维码进行快速添加，然后根据APP指示进行设备绑定。

方法二：

打开米家APP首页，点击右上角“+”进入添加设备页面，可通过扫描附近设备（仅Android手机用户）或在搜索框手动输入“小白智能摄像机Y2 云台尊享版”进行设备添加，然后根据APP指示进行设备绑定。



连接设置

连接时需保证网络畅通，且摄像机正常开启，指示灯橙色闪烁。打开手机客户端，并根据提示进行设备连接。连接成功后，指示灯蓝色常亮。



关注官方帐号

您可以扫描下方二维码，关注创米科技官方微博或官方微信服务号，了解最新智能家居产品，众多抽奖活动等着您。



官方微博



官方公众号

基本参数

产品名称	小白智能摄像机Y2 云台尊享版	产品尺寸	111x75x73mm
产品型号	CMSXJ38A	产品净重	260g
电源输入	5V=1A	镜头角度	105°
分辨率	2560*1440	光圈	F2.0
工作温度	-10℃ ~ 45℃	视频编码	H.265
无线连接	Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4GHz	存储功能	MicroSD卡 (最大支持256GB)
CMIIT ID: 2020DP13339 执行标准: Q31/0112000846C001-2020			

制 造 商：上海创米科技有限公司


地 址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室

服务电话：400-100-1348

官方网址：www.imilab.com

实时查看

打开米家APP，选择已连接的小白智能摄像机Y2 云台尊享版即可进行实时浏览。通过摄像机的控制界面，可以调整摄像机的清晰度、水平和垂直角度，还可以进行画面截取和录制，以及远程通话等操作。



注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

支持红外夜视

IR-CUT可根据周围光线变化程度，晚上自动切换到夜视模式，黑暗中也能清晰拍摄。



红外夜视效果图


注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

历史回放

仅当小白智能摄像机Y2 云台尊享版安装了MicroSD存储卡后才可以正常使用回放历史视频的功能。安装好MicroSD存储卡并开机后，摄像机自动开始录制视频。

在米家APP的小白智能摄像机Y2 云台尊享版控制界面中，点击历史回放按钮即可进入回放界面，拖动时间轴选择要回放的时间段。支持最高16倍速快进回放查看。

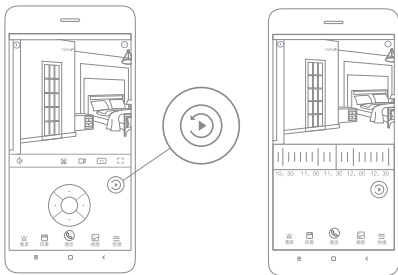

注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

自动看护

- 可以在米家APP的小白智能摄像机Y2 云台尊享版“看家助手”中设置开启和关闭。
- 可以设置全天、白天或晚上看护，也可以自定义看护时间和设置报警灵敏度、报警时间间隔等
- 本产品能够在摄像机视角内侦测画面中的移动变化，并将有移动变化的画面录制视频推送到客户端。



注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

共享视频

在米家小白智能摄像机Y2 云台尊享版控制界面中，通过设置菜单中的通用设置选项可将摄像机设置为共享设备，邀请其他人观看。被分享者需要下载米家APP并使用小米帐号进行登录。



注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



注意事项

- 本品适用的工作温度为-10℃~ 45℃，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 本产品为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
- 为了您更好地使用本产品，避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于Wi-Fi信号更佳的位置。尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。

产品性能故障表

名称	性能故障
小白智能摄像机Y2 云台尊享版	1. 产品通电后无法开机 2. 状态指示灯无效 3. 无法正常连接网络 4. 无法恢复出厂设置 5. 其他硬件故障导致功能无法使用

售后服务与支持

产品保修条例

小白智能摄像机Y2 云台尊享版产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。