




# 小白智能摄像机 户外全彩版N4C 使用说明书



使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

## 产品介绍

---

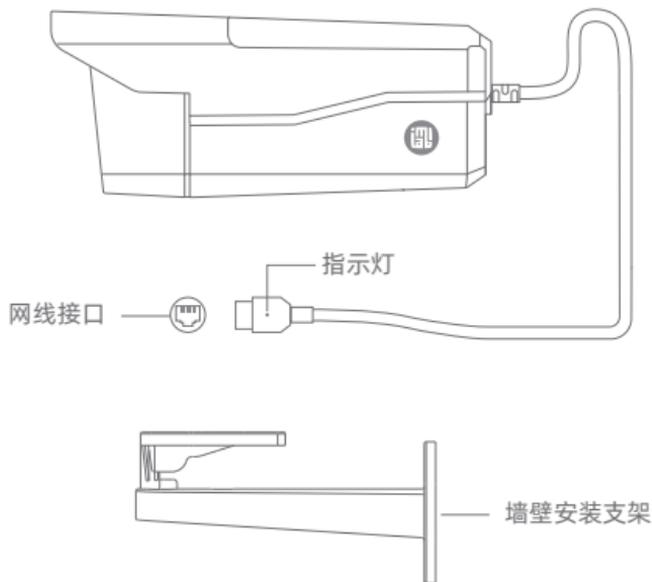

包装清单：小白智能摄像机 户外全彩版N4C、墙壁安装支架、PoE供电器、说明书、  
安装辅材

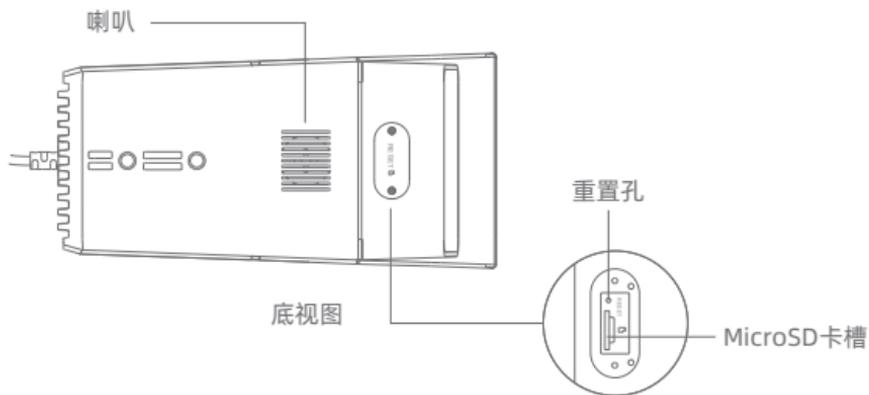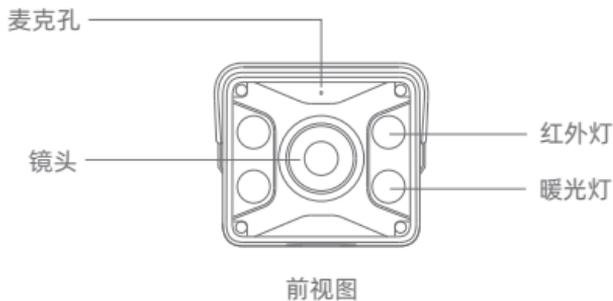

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。


## 产品安装

---


默认可使用附带的壁装支架，进行墙壁安装。如需顶装在天花板上，需要自行购买顶装支架。

安装：


1. 将定位贴纸粘贴在需要安装摄像头的位置，按照贴纸上的定位孔，用钻孔工具在墙面打两个孔。钻孔直径约为：7.2mm，孔深约为：36mm。




2. 将两个塑料膨胀螺母钉入墙壁。



3. 将螺钉穿入孔内，并拧入墙上的膨胀螺母中。

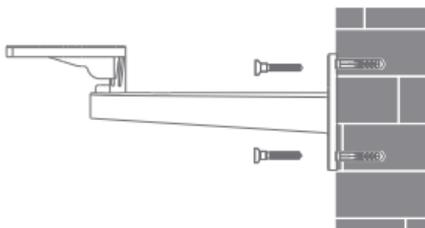

4. 将设备固定在壁装支架上，用螺钉锁死。

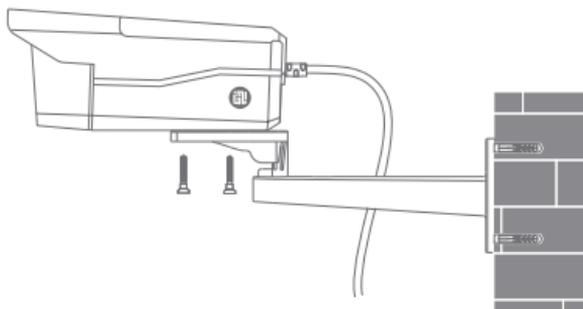

挂墙安装注意事项：

- 为防止意外伤害，必须按说明书的规定将设备牢固地固定在墙壁上，安装墙面需要至少能够承受摄像机总重量的3倍以上。
- 请勿安装在空调外机、抽油烟机出风口、燃气热水器出风口等热源附近。

## 安装防水套件

摄像头支持PoE功能，连接网线时需要安装防水套件。


- 安装防水套件详见“创米科技”公众号。
- 否则造成设备损坏及安全事故，均自行承担。



## 连接设置

### • 摄像头开机

准备两根网线，一根网线连接摄像机网口和电源PoE口，另一根网线连接电源LAN口和路由器。将PoE供电接入电源，设备指示灯亮。

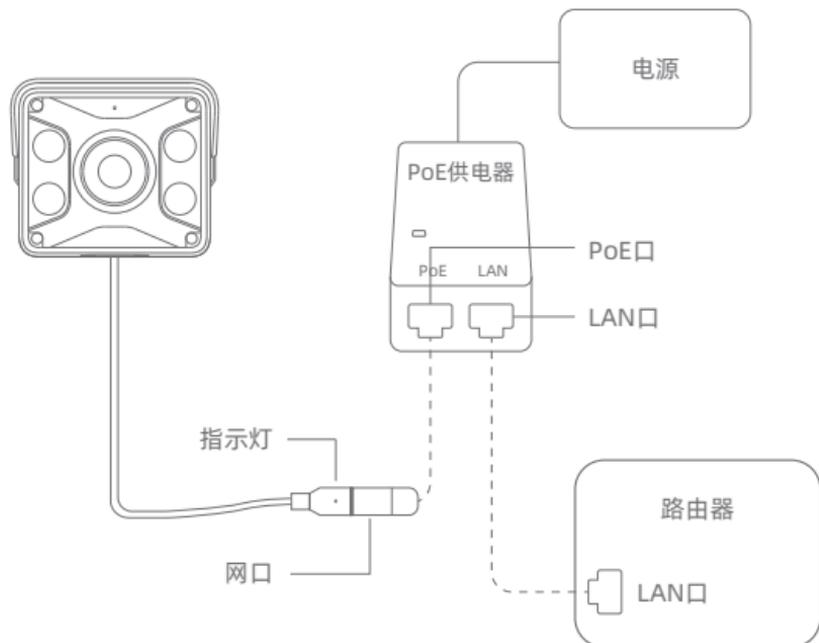

- 安装MicroSD卡

1. 确保摄像机处于断电状态，用螺丝刀取下保护盖，露出MicroSD卡槽与重置孔。
2. 将MicroSD卡有触点的一面朝喇叭方向，并插入卡槽。推荐使用小白视频监控存储卡，或其他正规厂商生产的MicroSD卡，建议读写速度不低于U1/Class10级。



- 恢复出厂设置

细针长按重置孔可恢复出厂设置，MicroSD卡中的内容不会被删除。


注意：安装MicroSD卡或恢复出厂设置后，请用原装螺钉将保护盖扣紧，否则可能导致设备进水。

## 连接网络录像机（NVR）


本产品支持onvif协议，可接入主流品牌支持onvif协议的网络录像机。

- 网络录像机连接

### PoE录像机/PoE交换机连接

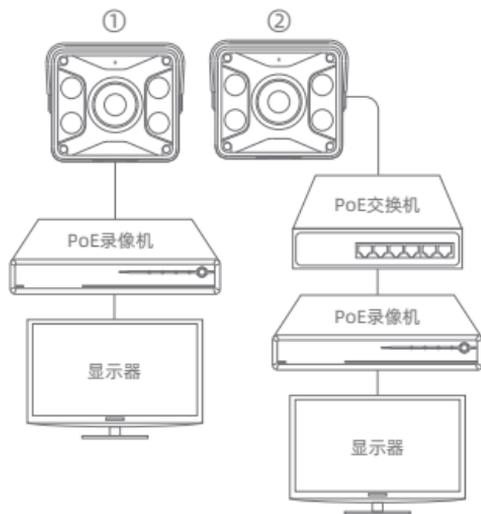

### 普通录像机连接

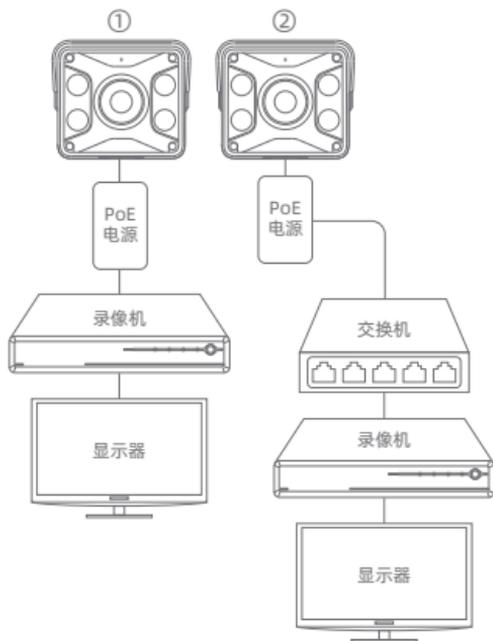

主流网络录像机支持IP搜索及修改IP功能，摄像机可通过图示方法连线后，直接在网络录像机中进行操作。

默认IP：192.168.1.100

默认账号：admin

默认密码：admin123

如您的NVR不支持修改IP功能，可登录web界面设置IP地址，密码，以便连接NVR。

- 登录web界面

注意：需确保您的电脑与设备在同一局域网下且处于同一网段。

步骤一：打开IE浏览器，地址栏里输入设备的IP地址，按【ENTER】键。

步骤二：输入账号和密码后，点击登录。初始化后登陆，需要设置强安全密码。请不要把密码告诉他人，并定期修改密码。

步骤三：将TCP/IP参数及ONVIF端口号调整为与网络录像机匹配的参数。

如无法进入设备web界面、忘记密码等，请将设备恢复出厂设置后，重新操作。

## 连接小白慧家APP

### • 连接小白慧家APP

本产品已接入小白慧家，可在小白慧家APP中使用设备。

扫描二维码，下载并安装小白慧家APP。或在应用商店搜索“小白慧家”，下载并安装小白慧家APP。打开小白慧家APP首页，点击右上角“+”，根据APP提示方式添加设备。



### • 添加设备

方法一：

打开小白慧家APP首页，点击右上角“+”进入添加设备页面，点击右上角“”按钮，通过扫描小白智能摄像机 户外全彩版N4C底部二维码进行快速添加，然后根据APP提示进行设备绑定。

方法二：

打开小白慧家APP首页，点击右上角“+”进入添加设备页面，在搜索框手动输入“小白智能摄像机 户外全彩版N4C”进行设备添加，然后根据APP指示进行设备绑定。



注：示意图仅供参考，因小白慧家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

## 关注官方帐号

---

您可以扫描下方二维码，关注创米科技官方微博或官方微信服务号，了解前沿智能家居产品，解锁产品使用技能，众多抽奖活动等着您。



官方微博



官方公众号

## 基本参数

产品认证名称	小白智能摄像头全彩版 N4C		
产品型号	CMSXJ52A	产品净重	507g
分辨率	2304 × 1296	镜头角度	110°
产品尺寸	196 × 95 × 80mm	视频编码	H.265
工作温度	-30°C~ 50°C	防水等级	IP67
以太网	10/100M自适应网口	存储功能	MicroSD卡（最大支持256GB）
电源输入：48VDC ⚡ 0.32A(PoE)或48VDC ⚡ 0.30A(PoE)			
执行标准：GB/T 13837-2012；GB 17625.1-2012；GB 8898-2011； GB/T 9254-2008			

## 注意事项

- 本品适用的工作温度为-30°C~ 50°C，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 为了您更好地使用本产品，避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。

## 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



## 售后服务与支持

---

### 产品保修条例

小白智能摄像机 户外全彩版N4C产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

### 产品性能故障表

---

名称	性能故障
小白智能摄像机 户外全彩版N4C	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 产品通电后无法开机</li><li>2. 状态指示灯无效</li><li>3. 无法正常连接网络</li><li>4. 无法恢复出厂设置</li><li>5. 其他硬件故障导致功能无法使用</li></ol>

## 非保修条例

---

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 无法提供发票、协议、保修卡等购买凭证的；
4. 因不可抗力造成的损坏；
5. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
6. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

制 造 商：上海创米科技有限公司

地 址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室

服务电话：400-100-1348

官方网址：[www.imilab.com](http://www.imilab.com)