



小白智能窗帘电机 蓝牙网关版L1

使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

产品介绍


小白智能窗帘电机 蓝牙网关版L1，搭配窗帘轨道可实现开合窗帘智能化。内置WiFi和蓝牙无线通讯模块，拥有蓝牙网关功能，可实现手机远程控制，遥控器控制，定时开关窗帘，以及多设备智能化联动等功能。



包装内含：小白智能窗帘电机 蓝牙网关版L1x1、遥控器x1、说明书x1

安装

如图示电机对准安装接口，卡住位置后，逆时针旋转90度，即安装成功。

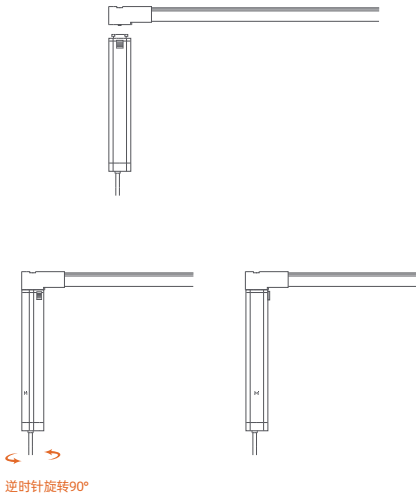

警示：

窗帘电机需匹配专业的安装支架和轨道等，需专业人员施工。请勿在设备上电状态进行安装和拆卸。

连接米家APP

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。



提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。



已接入米家
works with
mijia

使用说明

开机

将窗帘电机接电，设备自动开机。

指示灯橙色光慢闪表示开机成功。如果非橙色光闪烁，请重置电机。

添加设备

- 打开米家APP首页，点击右上角“+”进入添加设备页面，点击右上角“”按钮，通过扫描小白智能窗帘电机 蓝牙网关版L1机身铭牌上二维码进行快速添加，然后根据APP指示进行设备绑定。
- 打开米家APP首页，点击右上角“+”进入添加设备页面，可通过扫描附近设备（仅Android手机用户）或在搜索框手动输入“小白智能窗帘电机 蓝牙网关版L1”进行设备添加，然后根据APP指示进行设备绑定。

指示灯

橙灯慢闪：等待APP连接

橙灯快闪：正在升级

蓝灯长亮：连接成功/状态正常

蓝灯慢闪：等待遥控器配对

蓝灯快闪：APP连接中/网络异常

遥控器配对

窗帘电机开机成功后，可通过以下两种方式完成与遥控器的配对。配对成功后，可通过遥控器操纵窗帘电机的开、关及暂停动作。

• APP端配对：

米家APP的设置功能下，进入遥控器界面，按照APP提示进行配对操作。

• 本地配对：

按一下窗帘电机重置键，窗帘电机滴一声，蓝灯慢闪烁；长按遥控器暂停键，窗帘电机滴一声即表明配对成功。窗帘电机滴十声则表明配对失败，请重新配对。

提示：配对过程中，请保持遥控器在电机3米范围内。窗帘电机在未绑定APP情况下进行本地配对，遥控器可正常使用。若之后进行窗帘电机绑定APP操作，遥控器默认失效，需要重新配对。

手拉启动功能

通电状态下，窗帘静止时，手拉窗帘约5cm左右后松手，窗帘自动关闭或开启（此功能默认开启，APP内可关闭）。

恢复出厂设置

长按重置键3秒电机恢复出厂设置。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑胶件	○	○	○	○	○	○
金属件	×	○	○	○	○	○
马达	○	○	○	○	○	○
电机PCBA	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。



注意事项

- 窗帘电机启动状态时，请勿拉扯窗帘，并且不能有障碍物阻止窗帘开合，否则有可能会损坏窗帘和电机。
- 窗帘电机及遥控器均为精密电子产品，请勿在过度潮湿或可能会导致本产品进水的环境下使用本产品，以免影响正常使用。
- 请勿将本产品放置在热源附近。
- 请勿尝试自行维修产品，应有授权的专业人士进行维修操作。

售后服务与支持

小白智能窗帘电机 蓝牙网关版L1产品保修条例

小白智能窗帘电机 蓝牙网关版L1产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表故障的情况》，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《小白智能窗帘电机 蓝牙网关版L1性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《小白智能窗帘电机 蓝牙网关版L1性能故障表》所列性能故障。

产品性能故障表

	性能故障
小白智能窗帘电机 蓝牙网关版L1	1. 产品存在破损 2. 通电后LED灯不亮 3. 无法恢复出厂设置 4. 遥控器与电机无法配对 5. 遥控器按键失灵

注：

说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。

基本参数

产品名称	智能窗帘管状电容运转异步电动机		
产品型号	CML001A	额定功率	107W
运行速度	15cm/s	额定电压	220V
最大承重	50kg	额定频率	50Hz
工作温度	-10°C~ 40°C	额定电流	0.47A
无线连接: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz; Bluetooth 4.2			
支持系统: Android 4.4 或 iOS 9.0及以上版本			
CMIIT ID: 2019DP10875, 执行标准: GB/T12350-2009			

制 造 商: 上海创米科技有限公司
(小米生态链公司)

地 址: 中国(上海)自由贸易试验区盛夏路399弄1号908室
服务电话: 400-100-1348

本产品的相关信息请查询销售网址: www.imilab.com