




小白智能全景球机Q1 使用说明书


使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

产品介绍

• 包装内含



小白智能全景球机Q1



电源适配器



挂墙配件包





壁挂/顶装定位贴纸



使用说明书

• 产品外观

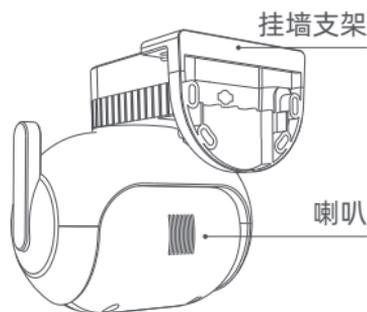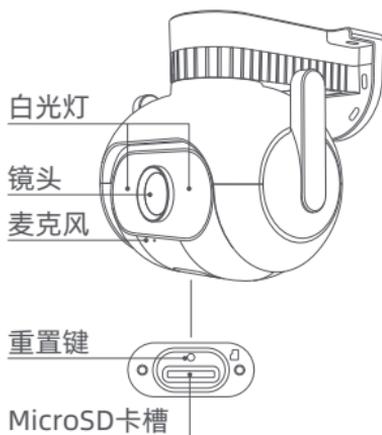


产品安装


本产品支持壁挂、吸顶和环抱三种安装方式。

• 壁挂安装

1. 将壁挂定位贴纸黏贴在需要安装摄像头的墙壁位置，按照贴纸上的定位孔，用钻孔工具在墙面上打两个孔。钻孔直径约为：6.0mm，孔深约为：30mm。


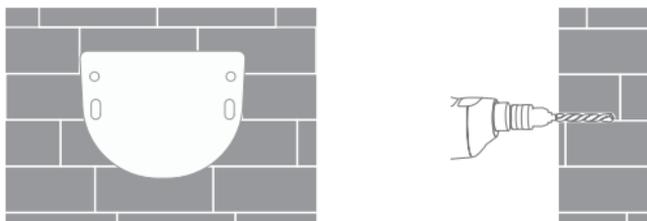


2. 将四个塑料膨胀螺母钉入墙壁后，设备上墙，底座贴于墙面上，并将螺钉穿入孔内，并拧入墙上的膨胀螺母中。

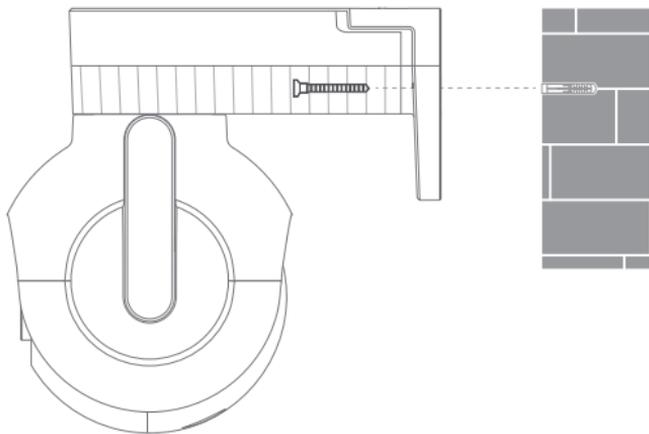


• 吸顶安装


1. 将顶装定位贴纸黏贴在需要安装摄像头的天花板位置，按照贴纸上的定位孔，用钻孔工具在墙面上打两个孔。钻孔直径约为：6.0mm，孔深约为：30mm。



2. 将两个塑料膨胀螺母钉入墙壁，设备上墙，顶座贴于天花板上，并将螺钉穿入孔内，并拧入墙上的膨胀螺母中。

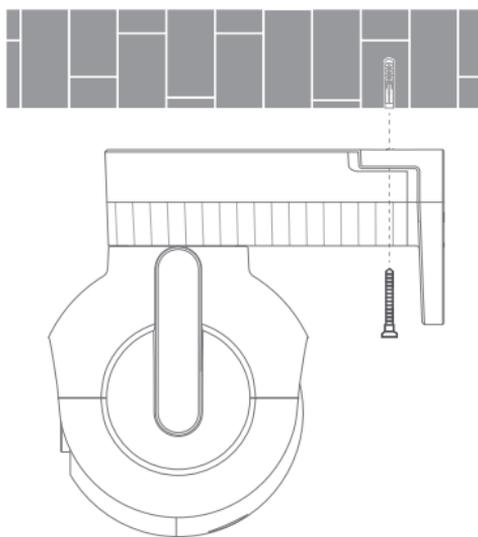

• 环抱安装

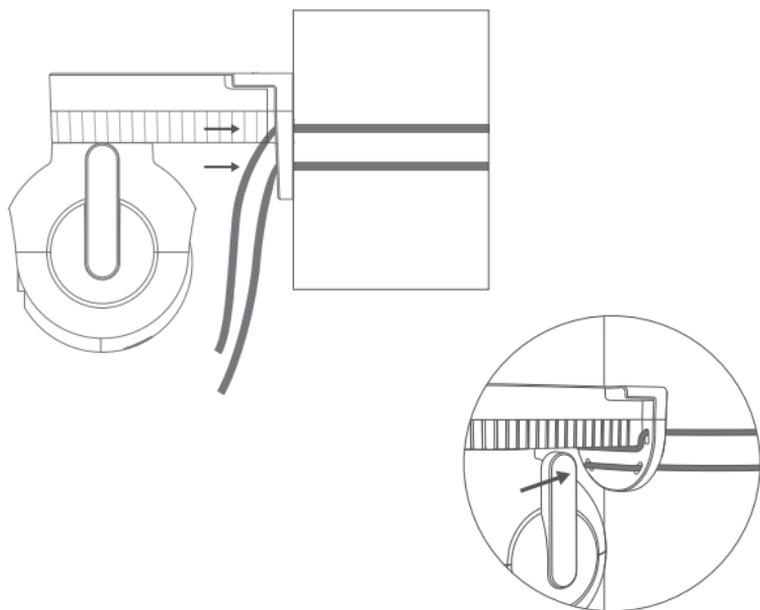


连接设置

- 摄像机开机

将电源线接入摄像机电源接口，另一端接入电源。

- 安装MicroSD

确保摄像机处于断电状态，用螺丝刀取下保护盖，露出MicroSD卡槽。将MicroSD卡有触点的一面朝下插入卡槽。

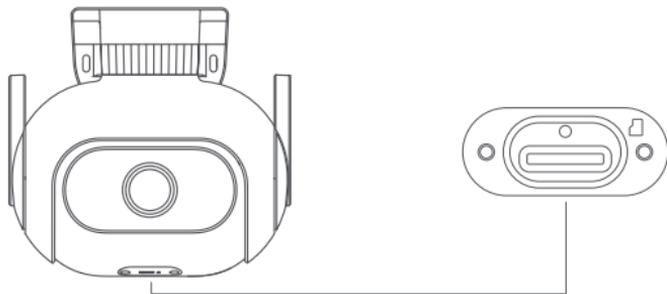

注意：

安装或取出MicroSD时，需要先切断摄像机电源后再操作。请使用正规厂商生产的MicroSD卡（最大支持容量为256G），建议储存卡读写速度不低于U1/Class10级。

- 恢复出厂设置

长按重置键可恢复出厂设置。MicroSD卡中的内容不会被删除。

连接米家APP

本产品已接入米家，可通过米家APP操控。

扫描二维码，下载并安装米家APP，已安装米家APP的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家APP。打开米家APP首页，在页面右上角点击“+”，根据APP提示方式添加设备。



64295C5D

提示：由于米家APP的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家APP内指引进行操作。

关于已接入米家

“已接入米家”意味着该产品可以通过米家APP或小爱同学控制。请注意，“已接入米家”仅做软件层面的验证，小米及米家不对该产品及企业的生产制造、标准执行、质量监管等方面负责。



已接入米家
works with
mijia

关注官方账号

您可以扫描下方二维码，关注创米科技官方微博或官方微信服务号，参与新品抽奖活动。



官方微博



微信公众号

基本参数

产品名称	小白智能全景球机Q1	产品尺寸	139x128x135mm
产品型号	CMSXJ55A	产品净重	618g
电源输入	12V $\overline{\text{---}}$ 1A	镜头角度	95°
分辨率	2304*1296	光圈	F2.1
工作温度	-30°C~ 60°C	视频编码	H.265
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz	防水等级	IP66
CMIIT ID: 2021DP12804 执行标准: Q31/0112000846C001-2020			

支持全彩夜视

光敏可根据周围光线变化程度，晚上通过IR-CUT自动切换到夜视模式。内置大功率曝光灯，在黑暗中也能呈现彩色的图像。




夜视效果图

支持回看功能

仅在为小白智能全景球机Q1安装了兼容的MicroSD存储卡后才可以使回看历史视频的功能。安装好MicroSD卡并开机后，摄像机自动开始录制视频。

在米家APP的小白智能全景球机Q1控制界面中，点击回看按钮即可进入回看界面，可选择相应的回看时间段，进行视频回放查看。

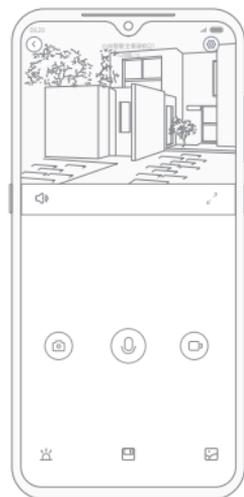

共享视频

在米家APP的小白智能全景球机Q1控制界面中，通过设置菜单中的通用设置选项可将摄像机设置为共享设备，邀请其他人观看。被分享者需要下载米家APP并使用小米帐号进行登录。



注：

示意图仅供参考，因米家平台版本及手机系统不同，页面显示略有差异。

自动看护

可以在米家APP的“小白智能全景球机Q1” - “看家”功能中设置开启和关闭。

本产品能够通过侦测摄像机视角画面中的移动变化，将有移动变化的画面录制视频推送到客户端，用户可自定义看护时间和设置报警灵敏度、报警时间间隔等。



提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。

注意事项

- 本品适用的工作温度为-30°C~ 60°C，请勿在温度过高或过低的环境下使用本产品。
- 为了您更好地使用本产品，避免镜头正面及侧面靠近玻璃、白墙等反光物体，以免造成画面近处亮、远处暗或者发白的现象。
- 请确保本产品安装于Wi-Fi信号覆盖的范围内，并尽可能地放置于
- Wi-Fi信号更佳的位置。
- 尽量安装在远离金属及微波炉等可能对信号产生影响的位置。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
PCBA	X	○	○	○	○	○
线缆	○	○	○	○	○	○
附件	X	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

O：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

X：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。



售后服务与支持

产品保修条例

小白智能全景球机Q1产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

1. 自您签收次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起8日-15日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或维修服务；
3. 自您签收次日起12个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由创米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

产品性能故障表

名称	性能故障
小白智能全景球机Q1	<ol style="list-style-type: none">1. 产品通电后无法开机2. 状态指示灯无效3. 无法正常连接网络4. 无法恢复出厂设置5. 其他硬件故障导致功能无法使用

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 无法提供发票、协议、保修卡等购买凭证的；
4. 因不可抗力造成的损坏；
5. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
6. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

制 造 商：上海创米科技有限公司

地 址：上海市闵行区紫星路588号1幢11层001A室

服务电话：400-100-1348

官方网址：www.imilab.com